



鳥獣防止施設（ワイヤーメッシュ柵） 標準仕様書


標準メッシュ柵
S=1:20

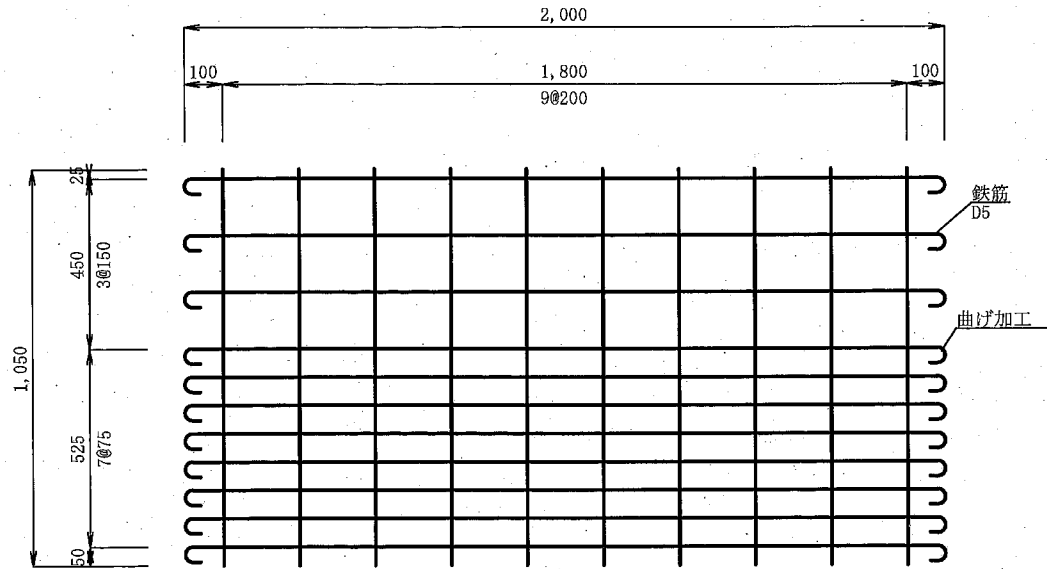


扉用メッシュ柵
S=1:20

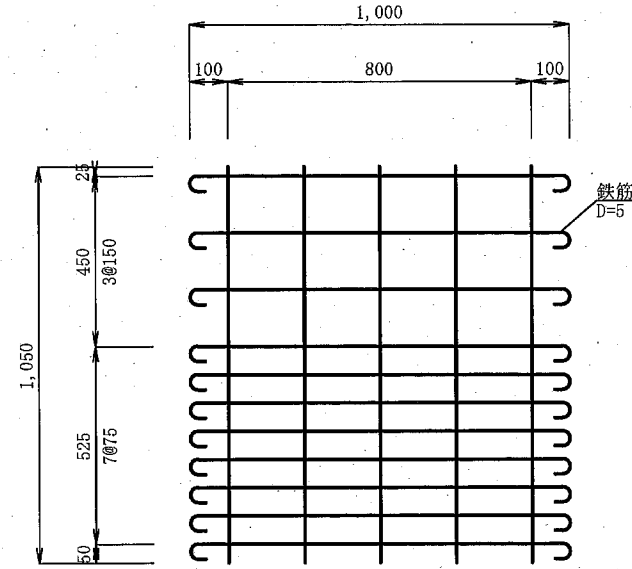


上部加工詳細図
S=1:20

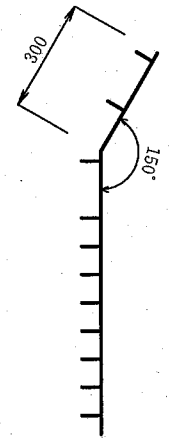

曲げ加工部詳細図




支柱
(D16)
S=1:50




※支柱に関しては、
片方を斜め45°にカットすること。

下部固定杭
(D10)
S=1:50

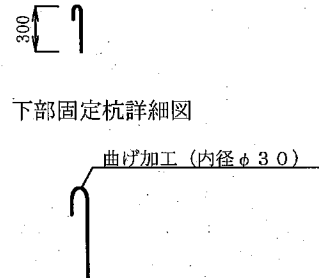


施工標準図
S=1:50

(横断面)

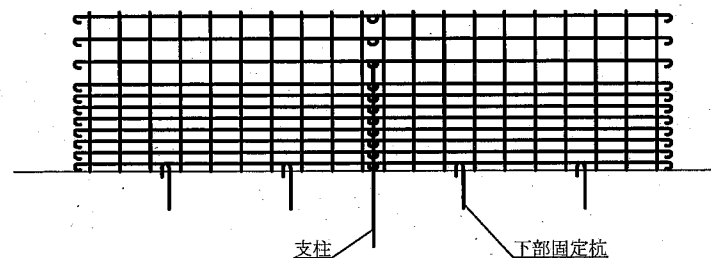

(縦断面)

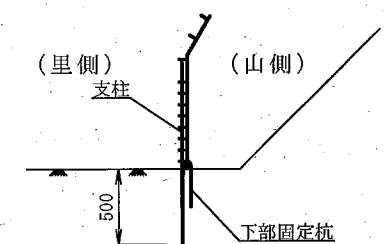

特記事項

※メッシュには錆止め塗料の処理
を行うこと。
但しメッキ等の錆止め処理も可