

グリーストラップ(油水分離槽) 清掃のお願い

○グリーストラップとは

グリーストラップとは、排水中の油脂分を分離・貯留して油脂を排水管や下水管に直接流さないようにする装置です。

○グリーストラップの設置について


飲食店などの、油脂を多く使用し、排水する事業場は、排水が下水道法に定める水質の基準を守れるように「グリーストラップ」(油水分離槽)を設置しなければなりません。

○グリーストラップの維持管理について

グリーストラップは排水中の油脂分を分離し、油脂分の少ない排水だけを下水道に流すためのものです。そのため、グリーストラップ内には油脂が溜まることから、必ず定期的に清掃を行わなければなりません。

○グリーストラップの清掃頻度

1. バスケットに溜まったゴミの清掃について → 図中 ① 毎日
(野菜くず等の大きな生ゴミが溜まるので、清掃してください)
2. 分離した油脂(阻集グリース)の清掃について → 図中 ② 1週間に1回以上
(グリーストラップの水面に細かいゴミや分離した油脂が浮上しますので、ひしゃく等ですくい取ってください)
3. 堆積残渣(沈殿物)の清掃について → 図中 ③ 1か月に1回以上
(堆積残渣は、ヘドロ状になった細かいゴミや油脂などです。ひしゃく等ですくい取ったり、専門業者によりバキュームで吸い取る等してください)

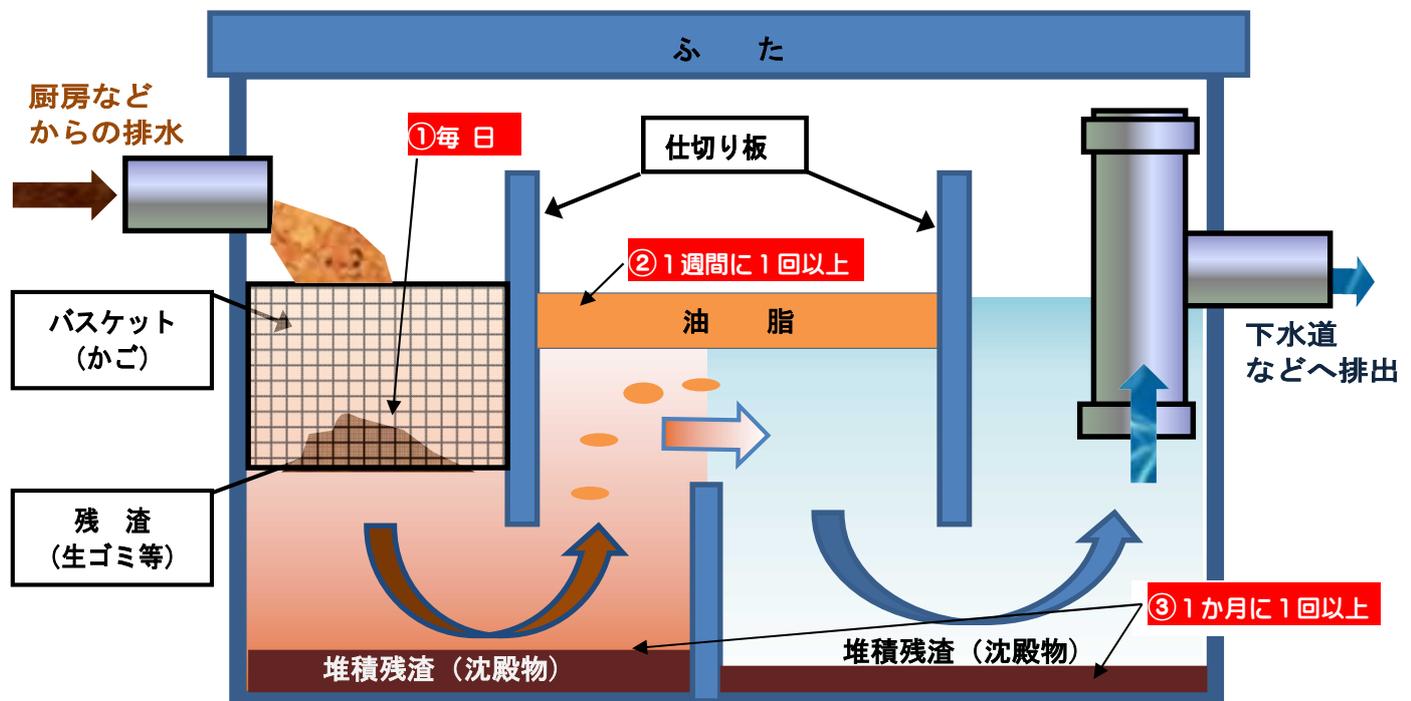

※清掃の回数は施設(店)の使用状況や規模によって異なります。汚れがひどいようなら、上記の頻度によらず清掃を行い、油脂やゴミが公共下水道に流れ出ないようにしてください。

※なお、清掃の際に発生したゴミ、油脂、沈殿物は廃棄物として適正に処理してください。